


ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI

RB320

ROBUSTA
Hydraulic System

VIESSE
POMPE • ITALIA

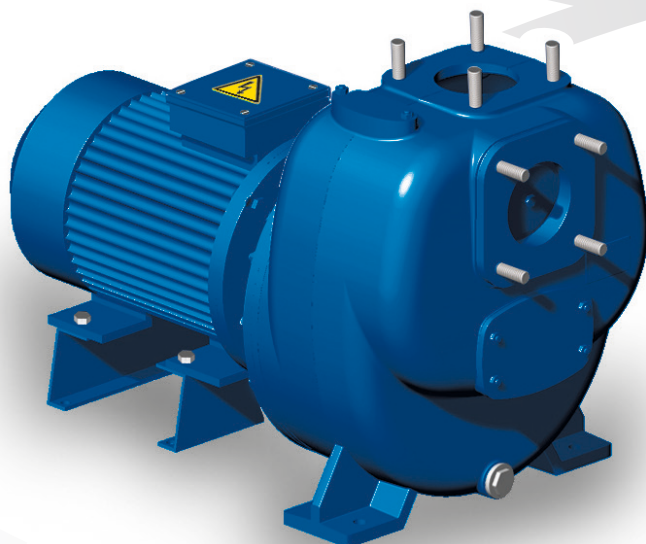

Le pompe centrifughe "Robusta" sono realizzate per le applicazioni più gravose e difficili nei settori: edilizia, emergenza e industria.

La girante a pale aperte e doppia curvatura, unica al mondo, garantisce un'altissima capacità di adescamento senza necessità della valvola di fondo. Lo spessore del corpo e delle pale della girante permettono di pompare anche i fluidi più abrasivi con elevato passaggio di corpi solidi.

CARATTERISTICHE

- ✓ Costruzione in ghisa EN-JL1030 secondo UNI EN 1561 con corpo modulare.
- ✓ Voluta interna corazzata sostituibile senza viti, in ghisa sferoidale EN-JS1030 secondo UNI EN 1563.
- ✓ Girante sagomata a pale aperte in ghisa sferoidale.
- ✓ Tenuta meccanica ad alta resistenza.
- ✓ Portine di ispezione di grandi dimensioni per facilitarne la pulizia e l'ispezione.
- ✓ Bocche flangiate norm. EN1092-1:2003 con prigionieri.

VERSIONI

Codice	RB320B	RB320A	RB3200
POMPA			
Giri/min	2900	2900	2900
P MAX (kW)	7.5	9	11
Q MAX (m³/h)	120	120	120
H MAX (m)	25	32	36
Ø Bocche (mm) asp. / man.	80 / 80	80 / 80	80 / 80
Ø Girante (mm) - N. Pale	162 - 3	178 - 3	188 - 3
Ø Tenuta (mm)	32	32	32
Passaggio solidi MAX (mm)	40 x 35	40 x 35	40 x 35

MOTORE ELETTRICO NORMALIZZATO

Grandezza IEC - Giri/min - N. Poli	132S - 2900 - 2	132M - 2900 - 2	160M - 2900 - 2
Voltaggio (V) - Potenza (kW)	400 - 7.5	400 - 9	400 - 11
Innescamento da 4 m (s)	30	27	33
Corrente nominale (A)	14.3	18	21.9
Frequenza (Hz)	50	50	50
Flangia	B3 / B5	B3 / B5	B3 / B5
Protezione	IP55	IP55	IP55



ALLESTIMENTO POMPE

Accoppiamento (peso Tot.)			
T: Monoblocco (kg)	113	115	130
S: Albero nudo (kg)	75	75	75
S/T...: Base-Giunto (kg)	192	197	250

MATERIALI STANDARD

Corpo	Ghisa GJL250
Voluta	Ghisa sferoidale GJS400
Girante	Ghisa sferoid. GJS400
Tenuta mecc.	Carburo di silicio / Viton®
Albero	Acciaio C40
Elastomeri	Nitrile

Altre versioni disponibili su richiesta.

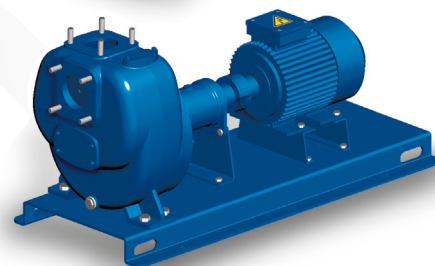


ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI

RB320

ROBUSTA
Hydraulic System

VIESSE
POMPE • ITALIA

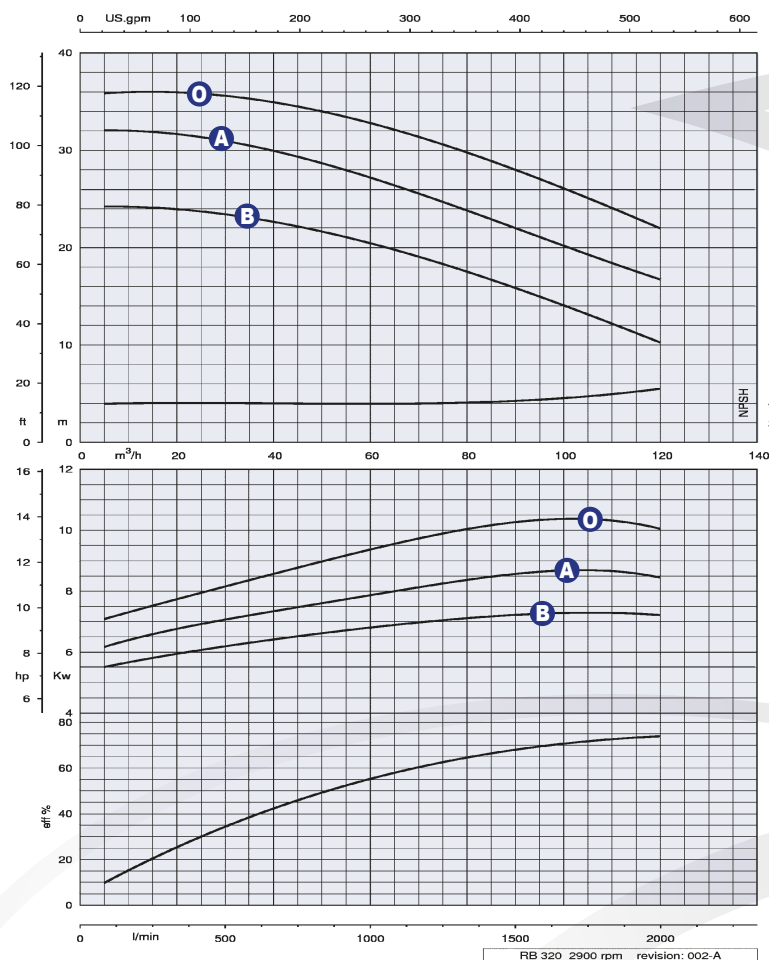

DIAGRAMMI PRESTAZIONALI

A RB320A


B RB320B

O RB320O


Test eseguiti secondo la norma UNI EN ISO 9906 - Livello 2B.
Liquido di prova: acqua pulita, densità 1 kg/dm³ e viscosità non oltre 1 mm²/s.






T
MONOBLOCCO



S
ALBERO NUDO

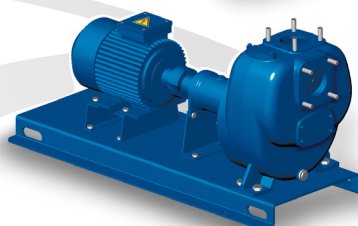

S/T...
BASE-GIUNTO

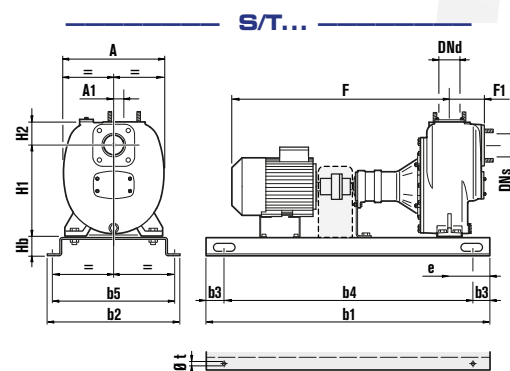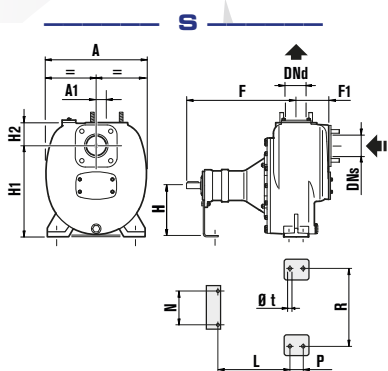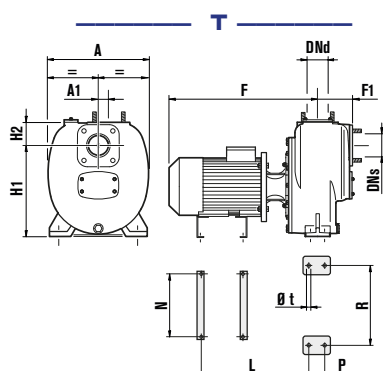

DIMENSIONI mm	DNs	DNd	A	A1	b1	b2	b3	b4	b5	e	F	F1	H	H1	H2	Hb	L	N	P	R	Ø t
RB320AGT	80	80	347	65							570	163		326	104		400	250	112	280	14
RB320BGT	80	80	347	65							570	163		326	100		400	250	112	280	14
RB320OGT	80	80	347	65							634	163		326	104		400	250	112	280	14
RB320A / B / O GS	80	80	347	65							443	163	180	326	104		261	152	112	280	14
RB320AGS/T92	80	80	347	65	1120	490	190	740	440	90	443	163		326	104	80					18
RB320BGS/T72	80	80	347	65	1120	490	190	740	440	90	443	163		326	104	80					18
RB320OGS/T112	80	80	347	65	1120	490	190	740	440	90	443	163		326	104	80					18

Dimensioni indicative e non vincolanti.

10.2018 - Rev. 00

VIESSE POMPE ITALIA s.r.l.

42048 RUBIERA (RE) Italy • Via Mantegna, 13 • Tel +39 0522 626636 • Fax +39 0522 626604
info@viessepompe.it • www.viessepompe.it