ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI

RB325L







Le pompe centrifughe "Robusta" sono realizzate per le applicazioni più gravose e difficili nei settori: edilizia, emergenza e industria.

La girante a pale aperte e doppia curvatura, unica al mondo, garantisce un'altissima capacità di adescamento senza necessità della valvola di fondo. Lo spessore del corpo e delle pale della girante permettono di pompare anche i fluidi più abrasivi con elevato passaggio di corpi solidi.

CARATTERISTICHE

- Costruzione in ghisa EN-JL1030 secondo UNI EN 1561 con corpo modulare.
- ✓ Voluta interna corazzata sostituibile senza viti, in ghisa sferoidale EN-JS1030 secondo UNI EN 1563.
- ✓ Girante sagomata a pale aperte in ghisa sferoidale.
- Tenuta meccanica ad alta resistenza.
- Portine di ispezione di grandi dimensioni per facilitarne la pulizia e l'ispezione.
- ✔ Bocche flangiate norm. EN1092-1:2003 con prigionieri.

VERSIONI		
Codice	RB325LB	RB325LA
	HDUZULD	HDUZULA
POMPA	4450	4450
Giri/min	1450	1450
P MAX (kW)	4	5.5
Q MAX (m³/h)	100	120
H MAX (m)	14	20
Ø Bocche (mm) asp. / man.	80 / 80	80 / 80
Ø Girante (mm) - N. Pale	218 - 3	250 - 3
Ø Tenuta (mm)	32	32
Passaggio solidi MAX (mm)	40 x 15	40 x 15
MOTORE ELETTRICO NORMALIZZATO		
Grandezza IEC - Giri/min - N. Poli	112M - 1450 - 4	1328 - 1450 - 4
Voltaggio (V) - Potenza (kW)	400 - 4	400 - 5.5
Innescamento da 4 m (s)	37	45
Corrente nominale (A)	8.1	11.2
Frequenza (Hz)	50	50
Flangia	B3 / B5	B3 / B5
Protezione	IP55	IP55
ALLESTIMENTO POMPE		
Accoppiamento (peso Tot.)		
T4: Monoblocco (kg)	132	144
S4: Albero nudo (kg)	107	107
S4 /T: Base-Giunto (kg)	193	210
MATERIALI STANDARD		




Altre versioni disponibili su richiesta.



ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI

RB325L



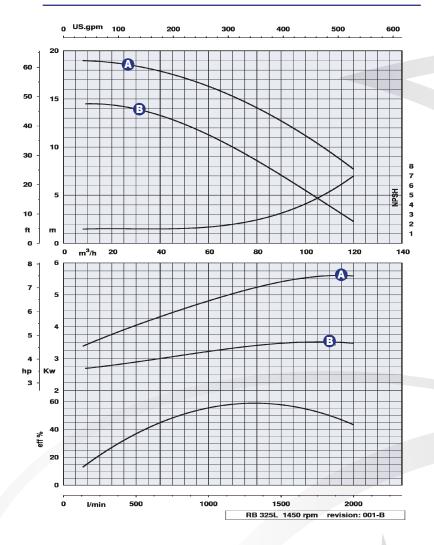





DIAGRAMMI PRESTAZIONALI


A RB325LA


B RB325LB

Test eseguiti secondo la norma UNI EN ISO 9906 - Livello 2B. Liquido di prova: acqua pulita, densità 1 kg/dm³ e viscosità non oltre 1 mm²/s.

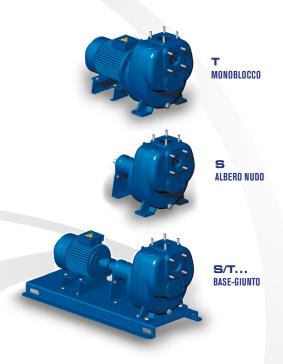





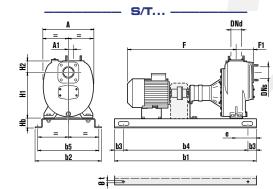

DIMENSIONI mm	DNs	DNd	A	A1	b1	b2	b3	b4	b5	е	F	F1	Н	H1	H2	Hb	L	N	P	R	Øt
RB325AGT4	80	80	437	65							579	163		405	100		372	270	112	320	14
RB325BGT4	80	80	437	65							535	163		405	100		353	270	112	320	14
RB325A / B GS4	80	80	437	65							451	163	225	405	100		270	154	112	320	14
RB325AGS4/T54	80	80	437	65	1120	540	205	840	490	100	451	163		405	100	80					20
RB325BGS4/T44	80	80	437	65	1120	540	205	840	490	100	451	163		405	100	80					20

Dimensioni indicative e non vincolanti

Rev. 00

10.2018