


ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI

RB625

ROBUSTA
Hydraulic System

VIESSE
POMPE • ITALIA

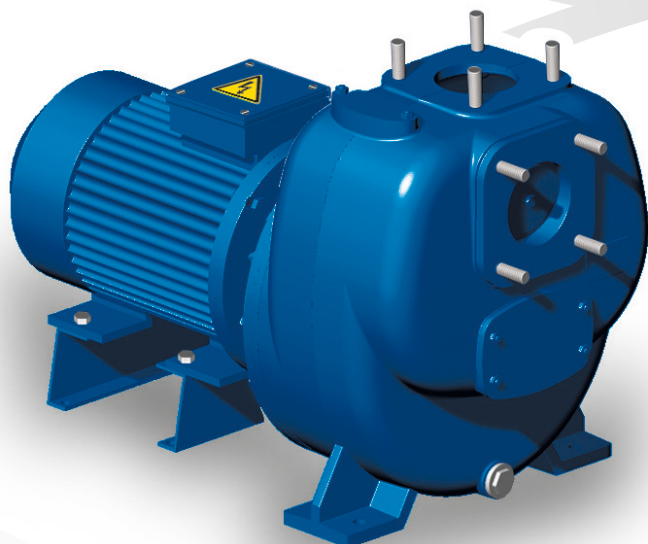

Le pompe centrifughe "Robusta" sono realizzate per le applicazioni più gravose e difficili nei settori: edilizia, emergenza e industria.

La girante a pale aperte e doppia curvatura, unica al mondo, garantisce un'altissima capacità di adescamento senza necessità della valvola di fondo. Lo spessore del corpo e delle pale della girante permettono di pompare anche i fluidi più abrasivi con elevato passaggio di corpi solidi.

CARATTERISTICHE

- ✓ Costruzione in ghisa EN-JL1030 secondo UNI EN 1561 con corpo modulare.
- ✓ Voluta interna corazzata sostituibile senza viti, in ghisa sferoidale EN-JS1030 secondo UNI EN 1563.
- ✓ Girante sagomata a pale aperte in ghisa sferoidale.
- ✓ Tenuta meccanica ad alta resistenza.
- ✓ Portine di ispezione di grandi dimensioni per facilitarne la pulizia e l'ispezione.
- ✓ Bocche flangiate norm. EN1092-1:2003 con prigionieri.

VERSIONI

Codice	RB625B	RB625A
POMPA		
Giri/min	1450	1450
P MAX (kW)	9	11
Q MAX (m³/h)	300	350
H MAX (m)	15	17
Ø Bocche (mm) asp. / man.	150 / 150	150 / 150
Ø Girante (mm) - N. Pale	230 - 3	250 - 3
Ø Tenuta (mm)	45	45
Passaggio solidi MAX (mm)	73 x 50	73 x 50

MOTORE ELETTRICO NORMALIZZATO

Grandezza IEC - Giri/min - N. Poli	132L - 1450 - 4	160M - 1450 - 4
Voltaggio (V) - Potenza (kW)	400 - 9.2	400 - 11
Innesamento da 4 m (s)	71	59
Corrente nominale (A)	18	22
Frequenza (Hz)	50	50
Flangia	B3 / B5	B3 / B5
Protezione	IP55	IP55



ALLESTIMENTO POMPE

Accoppiamento (peso Tot.)		
T4: Monoblocco (kg)		274
S4: Albero nudo (kg)	186	186
S4 / T...: Base-Giunto (kg)	360	365

MATERIALI STANDARD

Corpo	Ghisa GJL250
Voluta	Ghisa sferoidale GJS400
Girante	Ghisa sferoid. GJS400
Tenuta mecc.	Carburo di silicio / Viton®
Albero	Acciaio C40
Elastomeri	Nitrile

Altre versioni disponibili su richiesta.

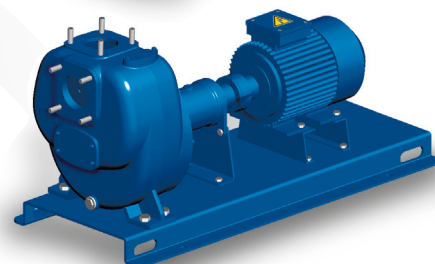


ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI

RB625

ROBUSTA
Hydraulic System

VIESSE
POMPE • ITALIA

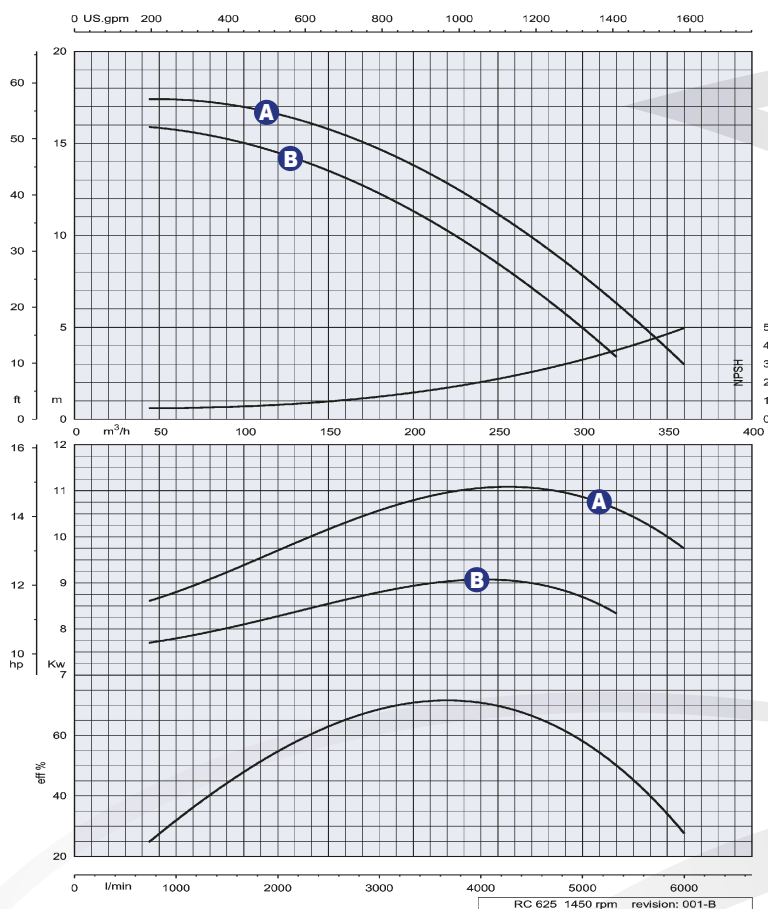

DIAGRAMMI PRESTAZIONALI


A RB625A

B RB625B


Test eseguiti secondo la norma UNI EN ISO 9906 - Livello 2B.
Liquido di prova: acqua pulita, densità 1 kg/dm³ e viscosità non oltre 1 mm²/s.






T
MONOBLOCCO



S
ALBERO NUDO

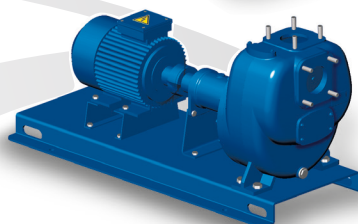

S/T...
BASE-GIUNTO

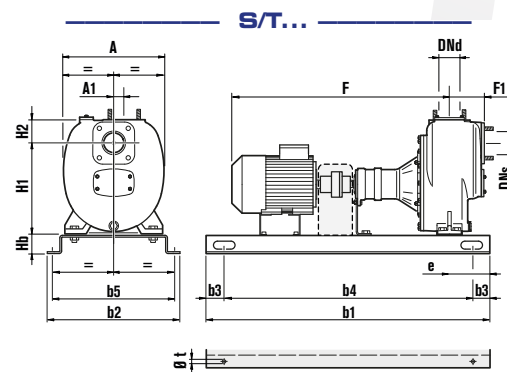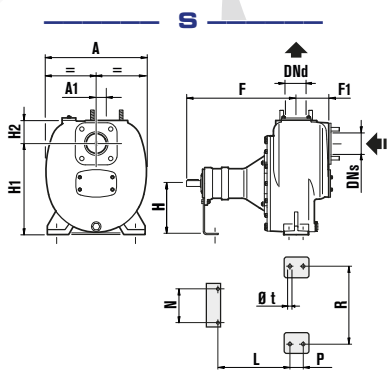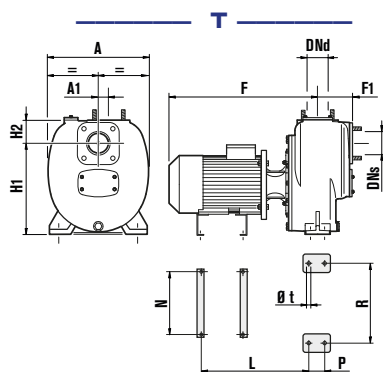

DIMENSIONI mm	DNs	DNd	A	A1	b1	b2	b3	b4	b5	e	F	F1	H	H1	H2	Hb	L	N	P	R	Ø t
RB625AGT4	150	150	512	70							829	188		450	131		612	320	50	360	18
RB625A / B GS4	150	150	512	70							631	188	260	450	131		451	203	50	360	18
RB625AGS4/T114	150	150	512	70	1250	540	205	840	490	90	631	182		450	131	80					20
RB625BGS4/T94	150	150	512	70	1250	540	205	840	490	90	631	182		450	131	80					20

Dimensioni indicative e non vincolanti.

10.2018 - Rev. 00