


ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE

RC325

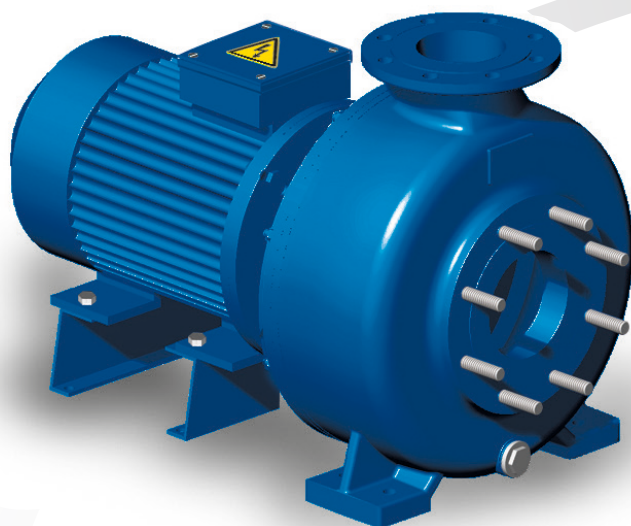

Le pompe centrifughe "Robusta" sono realizzate per le applicazioni più gravose e difficili nei settori: edilizia, emergenza e industria.

La girante a pale aperte e doppia curvatura, unica al mondo, garantisce un'altissima capacità.

Lo spessore del corpo e delle pale della girante permettono di pompare anche i fluidi più abrasivi con elevato passaggio di corpi solidi.

CARATTERISTICHE

- ✓ Costruzione in ghisa EN-JL1030 secondo UNI EN 1561 con corpo modulare.
- ✓ Voluta interna corazzata sostituibile senza viti, in ghisa sferoidale EN-JS1030 secondo UNI EN 1563.
- ✓ Girante sagomata a pale aperte in ghisa sferoidale.
- ✓ Tenuta meccanica ad alta resistenza.
- ✓ Bocche flangiate norm. EN1092-1:2003 con prigionieri.

VERSIONI

Codice	RC325B	RC325A	RC3250
POMPA			
Giri/min	2900	2900	2900
P MAX (kW)	15	18.5	22
Q MAX (m³/h)	120	120	120
H MAX (m)	43	51	56
Ø Bocche (mm) asp. / man.	100 / 80	100 / 80	100 / 80
Ø Girante (mm) - N. Pale	216 - 3	230 - 3	246 - 3
Ø Tenuta (mm)	45	45	45
Passaggio solidi MAX (mm)	30 x 15	30 x 15	30 x 15

MOTORE ELETTRICO NORMALIZZATO

Grandezza IEC - Giri/min - N. Poli	160M - 2900 - 2	160L - 2900 - 2	180M - 2900 - 2
Voltaggio (V)	400	400	400
Potenza (kW)	15	18.5	22
Corrente nominale (A)	28.1	35	41
Frequenza (Hz)	50	50	50
Flangia	B3 / B5	B3 / B5	B3 / B5
Protezione	IP55	IP55	IP55



ALLESTIMENTO POMPE

Accoppiamento (peso Tot.)			
T: Monoblocco (kg)	109		
S: Albero nudo (kg)	126	126	126
S/T...: Base-Giunto (kg)	227	242	272

MATERIALI STANDARD

Corpo	Ghisa GJL250
Voluta	Ghisa sferoidale GJS400
Girante	Ghisa sferoid. GJS400
Tenuta mecc.	Carburo di silicio / Viton®
Albero	Acciaio C40
Elastomeri	Nitrile

Altre versioni disponibili su richiesta.

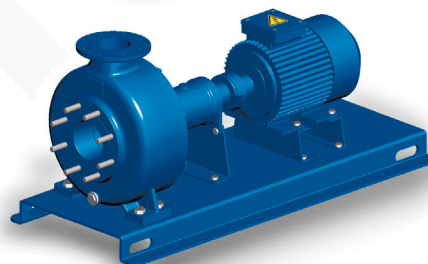


ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE

RC325

ROBUSTA
Hydraulic System

VIESSE
POMPE • ITALIA

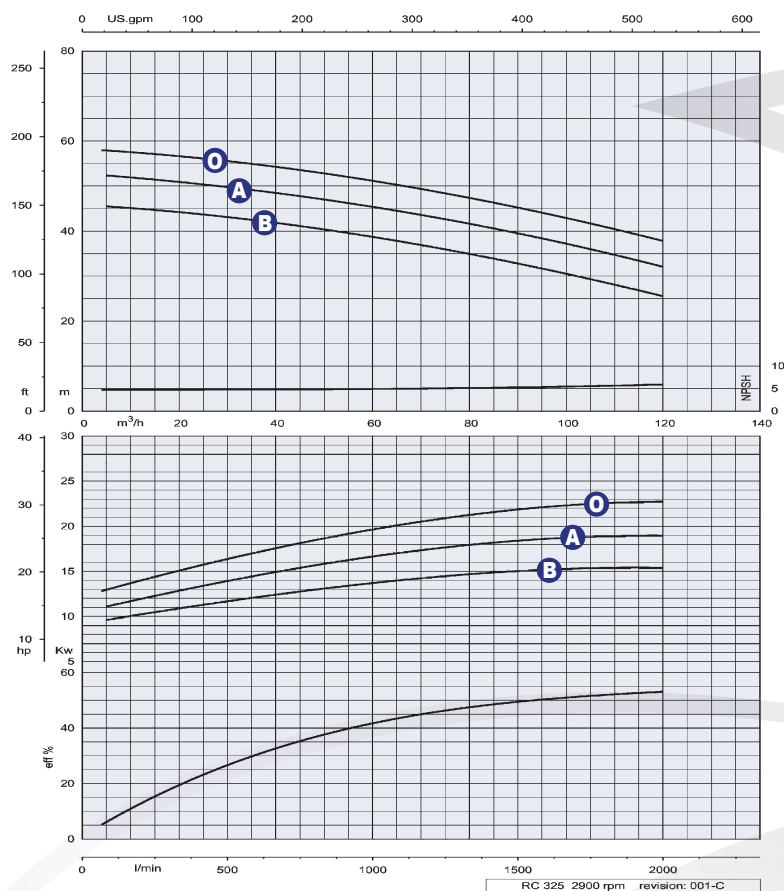

DIAGRAMMI PRESTAZIONALI

A RC325A

B RC325B


O RC325O

Test eseguiti secondo la norma UNI EN ISO 9906 - Livello 2B.


Liquido di prova: acqua pulita, densità 1 kg/dm³ e viscosità non oltre 1 mm²/s.






T
MONOBLOCCO



S
ALBERO NUDO

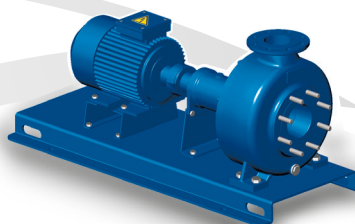

S/T...
BASE-GIUNTO

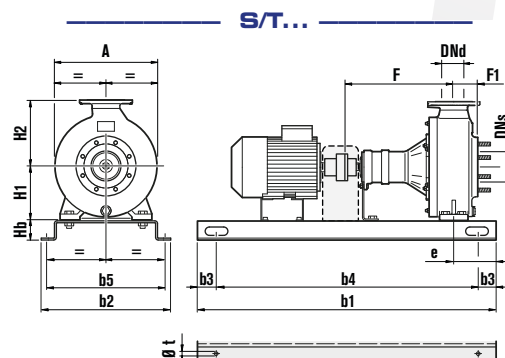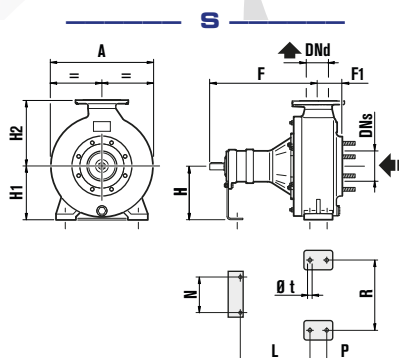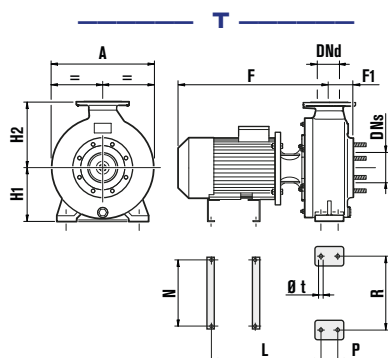

DIMENSIONI mm	DNs	DNd	A	b1	b2	b3	b4	b5	e	F	F1	H	H1	H2	Hb	L	N	P	R	Ø t
RC325BGT	100	80	437							535	94		225	280		220	190	112	315	14
RC325A / B / O GS	100	80	437							532	96	225	225	282		317	202	113	320	14
RC325AGS/T182	100	80	437	1250	540	205	840	490	100	437	94		225	280	80					20
RC325BGS/T152	100	80	437	1250	540	205	840	490	100	437	94		225	280	80					20
RC325OGS/T222	100	80	437	1250	540	205	840	490	100	437	94		225	280	80					20

Dimensioni indicative e non vincolanti.

10.2018 - Rev. 00

VIESSE POMPE ITALIA s.r.l.

42048 RUBIERA (RE) Italy • Via Mantegna, 13 • Tel +39 0522 626636 • Fax +39 0522 626604
info@viessepompe.it • www.viessepompe.it