


ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE

RC325L

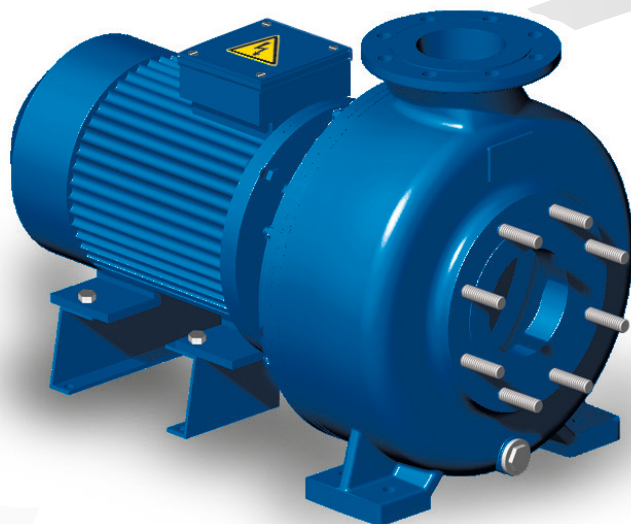

Le pompe centrifughe "Robusta" sono realizzate per le applicazioni più gravose e difficili nei settori: edilizia, emergenza e industria.

La girante a pale aperte e doppia curvatura, unica al mondo, garantisce un'altissima capacità.

Lo spessore del corpo e delle pale della girante permettono di pompare anche i fluidi più abrasivi con elevato passaggio di corpi solidi.

CARATTERISTICHE

- ✓ Costruzione in ghisa EN-JL1030 secondo UNI EN 1561 con corpo modulare.
- ✓ Voluta interna corazzata sostituibile senza viti, in ghisa sferoidale EN-JS1030 secondo UNI EN 1563.
- ✓ Girante sagomata a pale aperte in ghisa sferoidale.
- ✓ Tenuta meccanica ad alta resistenza.
- ✓ Bocche flangiate norm. EN1092-1:2003 con prigionieri.

VERSIONI

Codice	RC325LB	RC325LA
POMPA		
Giri/min	1450	1450
P MAX (kW)	4	5.5
Q MAX (m³/h)	100	120
H MAX (m)	14	20
Ø Bocche (mm) asp. / man.	100 / 80	100 / 80
Ø Girante (mm) - N. Pale	218 - 3	250 - 3
Ø Tenuta (mm)	32	32
Passaggio solidi MAX (mm)	40 x 15	40 x 15

MOTORE ELETTRICO NORMALIZZATO

Grandezza IEC - Giri/min - N. Poli	112M - 1450 - 4	132S - 1450 - 4
Voltaggio (V)	400	400
Potenza (kW)	4	5.5
Corrente nominale (A)	8.1	11.2
Frequenza (Hz)	50	50
Flangia	B3 / B5	B3 / B5
Protezione	IP55	IP55


ALLESTIMENTO POMPE

Accoppiamento (peso Tot.)		
T4: Monoblocco (kg)	109	121
S4: Albero nudo (kg)	94	94
S4/T...: Base-Giunto (kg)	184	201

MATERIALI STANDARD


Corpo	Ghisa GJL250
Voluta	Ghisa sferoidale GJS400
Girante	Ghisa sferoid. GJS400
Tenuta mecc.	Carburo di silicio / Viton®
Albero	Acciaio C40
Elastomeri	Nitrile

Altre versioni disponibili su richiesta.

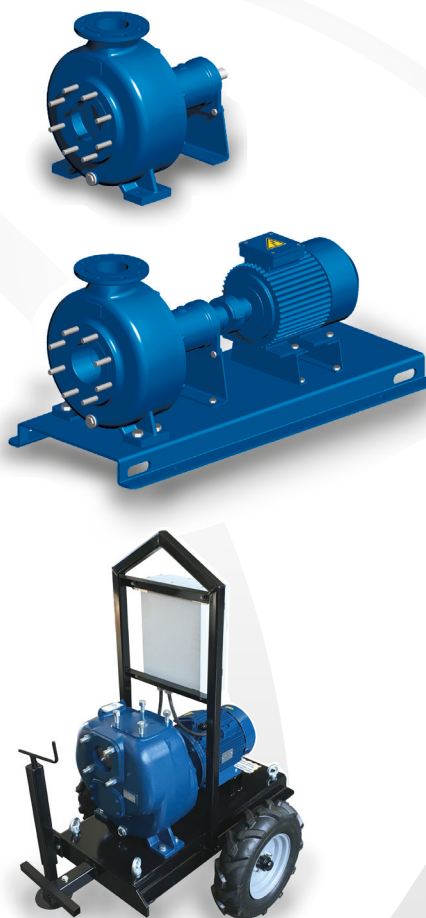

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE

RC325L

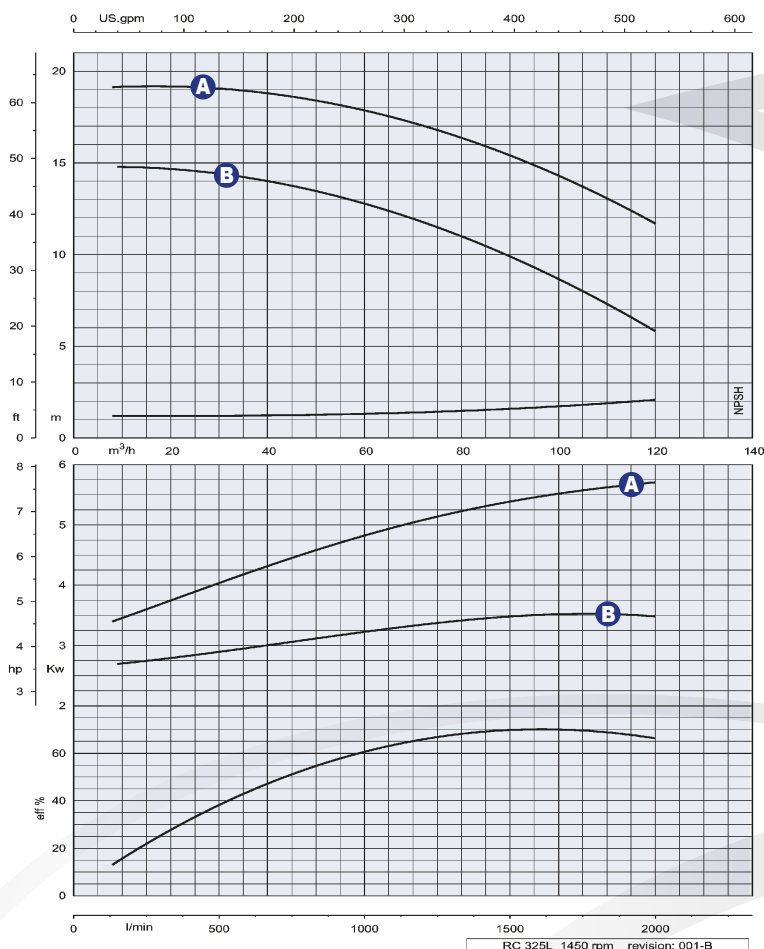

DIAGRAMMI PRESTAZIONALI


A RC325LA

B RC325LB


Test eseguiti secondo la norma UNI EN ISO 9906 - Livello 2B.
Liquido di prova: acqua pulita, densità 1 kg/dm³ e viscosità non oltre 1 mm²/s.






T
MONOBLOCCO



S
ALBERO NUDO

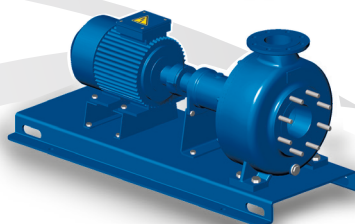

S/T...
BASE-GIUNTO

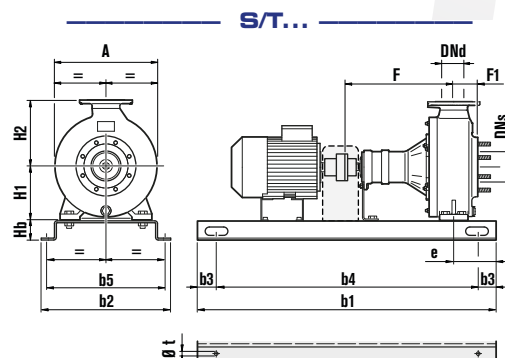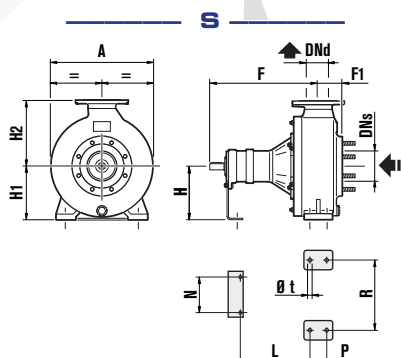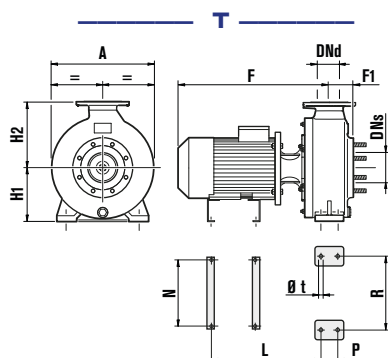

DIMENSIONI mm	DNs	DNd	A	b1	b2	b3	b4	b5	e	F	F1	H	H1	H2	Hb	L	N	P	R	Ø t
RC325AGT4	100	80	437							579	94		225	280		232	216	112	315	14
RC325BGT4	100	80	437							535	94		225	280		220	190	112	315	14
RC325A / B GS4	100	80	437							452	94	225	225	280		270	154	112	315	14
RC325AGS4/T54	100	80	437	1250	540	205	840	490	100	452	94		225	280	80					20
RC325BGS4/T44	100	80	437	1250	540	205	840	490	100	452	94		225	280	80					20

Dimensioni indicative e non vincolanti.

10.2018 - Rev 00