

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI VUOTOASSISTITE

RW1031+TT



Le pompe vuotoassistite "Robusta" sono realizzate per le applicazioni più gravose e difficili nei settori: edilizia, emergenza e industria.

La girante a pale aperte e doppia curvatura, unica al mondo, garantisce un elevato rendimento idraulico.

Lo spessore del corpo e delle pale della girante permettono di pompare anche i fluidi più abrasivi e con un notevole passaggio di corpi solidi. Il depressore ad alta capacità di vuoto permette un adescamento rapido e continuo, rendendole particolarmente idonee al servizio wellpoint.

CARATTERISTICHE

- ✓ Costruzione in ghisa EN-JL1030 secondo UNI EN 1561 con corpo modulare.
- ✓ Voluta interna corazzata sostituibile senza viti, in ghisa sferoidale EN-JS1030 secondo UNI EN 1563.
- ✓ Tenuta meccanica ad alta resistenza.
- ✓ Portine di ispezione di grandi dimensioni per facilitarne la pulizia e l'ispezione.
- ✓ Bocche flangiate norm. EN1092-1:2003 con prigionieri.
- ✓ Innescamento rapido fino a 8 metri verticali.

VERSIONI

Codice	RW1031AGS4/Y498+TT	RW1031BGS4/Y49N+TT	RW1031BGS4/N4S0+TT	RW1031AGS4/N4T2+TT
--------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

POMPA

Giri/min	1500	1600	1900	1900
P MAX pompa (kW)	43	39	65	79
Q MAX (m³/h)	750	750	900	900
H MAX (m)	30	30	42	45
Ø Bocche DN (mm - ")	250 (10")	250 (10")	250 (10")	250 (10")
Ø Girante (mm)	300	280	280	300
Passaggio solidi MAX (mm)	85 x 85	85 x 85	85 x 85	85 x 85
Portata depressore (Nm³/h)	75	75	75	75

MOTORIZZAZIONE

Marca	Yanmar 4TNV98T	Yanmar 4TNV98NS*	FPT N45MSSX00.50	FPT N45MSTX20.50
N. cilindri	4	4	4	4
Cilindrata (cc)	3319	3319	4500	4500
Potenza MAX motore (kW)	52	49.7	74	93
Raffreddamento	Acqua	Acqua	Acqua	Acqua
Carburante	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Avviamento	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico

ALLESTIMENTO

Accoppiamento	Giunto elastico	Giunto elastico	Giunto elastico	Giunto elastico
Capacità serbatoio (L)	650	650	650	650
Peso totale versione +TT (kg) **	1200	1200	1350	1380
Base con serbatoio (+BT)	✓	✓	✓	✓
Carrello con serbatoio (+TT)	✓	✓	✓	✓
tipo pesante a traino lento				

MATERIALI STANDARD

Corpo	Ghisa GJL250
Voluta	Ghisa sferoidale GJS400
Girante a pale aperte	Ghisa sferoidale GJS400
Tenuta meccanica	Carburo di silicio / Viton®
Albero	Acciaio C40
Elastomeri	Nitrile

ACCESSORI OPZIONALI


Raccordi sferici
flangiati




Curva 90°



Tubo aspiraz. con
raccordo e filtro



Manichetta mandata
con raccordi




Altre versioni disponibili su richiesta.

* Motore stage 2, non idoneo al mercato europeo

** Serbatoio vuoto

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI VUOTOASSISTITE

RW1031+TT

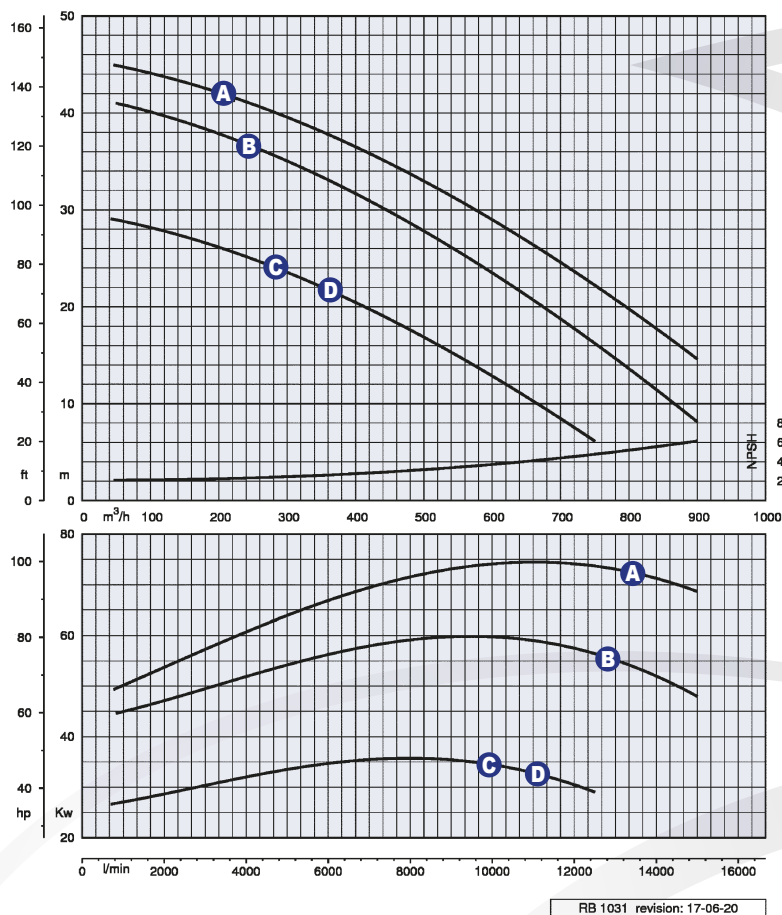

DIAGRAMMI PRESTAZIONALI

- A** RW1031AGS4/N4T2+TT
- B** RW1031BGS4/N4S0+TT
- C** RW1031BGS4/Y49N+TT
- D** RW1031AGS4/Y498 +TT

Test eseguiti secondo la norma UNI EN ISO 9906 - Livello 2
 Liquido di prova: acqua pulita, densità 1 kg/dm³
 Passaggio di solidi sferici: Ø 14 mm (0,6")
 Tempo di priming: 40 s da 1,5 m (4,9 ft)
 Max. potenza assorbita: 26.0 kW - 34.9 HP (3000 rpm)

DIMENSIONI mm

	A	A1	B	C
Versione +TT	220	340	160	180

Dimensioni indicative e non vincolanti.

