

SELF PRIMING ENGINE DRIVEN PUMPS

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI

RB831+TT



The self priming pumps "Robusta", are designed to comply to the hardest and heavy duty applications, such as: building, emergency and industrial sectors.

The open-blade double-curvature impeller, unique across the world, ensures a superior priming ability voiding the need of a foot valve installation. The high thickness of the pump body and of the impeller blades, allow the handling of more abrasive fluids and large passage of solids.

FEATURES

- ✓ EN-JL1030 cast iron construction according to UNI EN 1561 with modular body.
- ✓ Replaceable screw-less armoured internal volute in EN-JS1030 nodular cast iron according to UNI EN 1563.
- ✓ Mechanical seal in high resistance hard metal.
- ✓ Large-size inspection hatches to facilitate cleaning and inspection.
- ✓ Standardised EN1092-1:2003 flanged inlet and outlet with built in threaded rod.
- ✓ Rapid self-priming up to 8 meters in vertical position.



Le pompe autoadescenti "Robusta" sono realizzate per le applicazioni più gravose e difficili nei settori: edilizia, emergenza e industria. La girante a pale aperte e doppia curvatura, unica al mondo, garantisce un'altissima capacità di adescamento senza necessità della valvola di fondo. Lo spessore del corpo e delle pale della girante permettono di pompare anche i fluidi più abrasivi con elevato passaggio di corpi solidi.

CARATTERISTICHE

- ✓ Costruzione in ghisa EN-JL1030 secondo UNI EN 1561 con corpo modulare.
- ✓ Voluta interna corazzata sostituibile senza viti, in ghisa sferoidale EN-JS1030 secondo UNI EN 1563.
- ✓ Tenuta meccanica ad alta resistenza.
- ✓ Portine di ispezione di grandi dimensioni per facilitarne la pulizia e l'ispezione.
- ✓ Bocche flangiate norm. EN1092-1:2003 con prigionieri.
- ✓ Innescamento rapido fino a 8 metri verticali.

MODELS - MODELLI

Code - Codice	RB831BGV49N+TT	RB831BGV498+TT	RB831AGN4S0+TT	RB831AGN6M2+TT
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

PUMP - POMPA

RPM - Giri/min	1700	1800	1900	2000
P MAX pump - pompa (kW)	41	43	65	100
Q MAX (m³/h)	600	650	750	750
H MAX (m)	30	34	43	47
Ø Inlet/outlet - Bocche asp./man. DN (mm-")	200 (8")	200 (8")	200 (8")	200 (8")
Ø Impeller - Girante (mm)	270	270	300	300
Free solids passage MAX size (mm)	78 x 75	78 x 75	78 x 75	78 x 75
Passaggio solidi MAX (mm)				

ENGINE DRIVEN - MOTORIZZAZIONE

Brand - Marca	Yanmar 4TNV98NS*	Yanmar 4TNV98T	FPT N45MSSX00.50	FPT N67MNTX20.00
N. cylinders - N. cilindri	4	4	4	6
Displacement - Cilindrata (cc)	3319	3319	4500	6700
Motor power - Potenza motore MAX (kW)	52	49.7	74	129
Cooling - Raffreddamento	Water - Acqua	Water - Acqua	Water - Acqua	Water - Acqua
Fuel - Carburante	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Starting system - Avviamento	Electric - Elettrico	Electric - Elettrico	Electric - Elettrico	Electric - Elettrico

PUMP SET UP AVAILABLE - ALLESTIMENTO POMPE

Coupling versions Accoppiamento	Direct / Monobloc Diretto / Monoblocco	Direct / Monobloc Diretto / Monoblocco	Direct / Monobloc Diretto / Monoblocco	Direct / Monobloc Diretto / Monoblocco
Tank capacity - Capacità serbatoio (L)	650	650	650	650
Total weight version +TT (kg) **	920	920	970	1100
Peso totale versione +TT (kg) **				
Base frame with tank - Base con serbatoio (+BT)	✓	✓	✓	✓
Tank trailer (+TT) heavy type manually-driven	✓	✓	✓	✓
Carrello con serbatoio (+TT) tipo pesante a traino lento				

* Stage 2 motor, not suitable for European market - Motore stage 2, non idoneo al mercato europeo



** Empty tank - Serbatoio vuoto

SELF PRIMING ENGINE DRIVEN PUMPS MOTOPOMPE AUTOADESCANTI

RB831+TT

ROBUSTA
Hydraulic System

VIESSE
POMPE • ITALIA

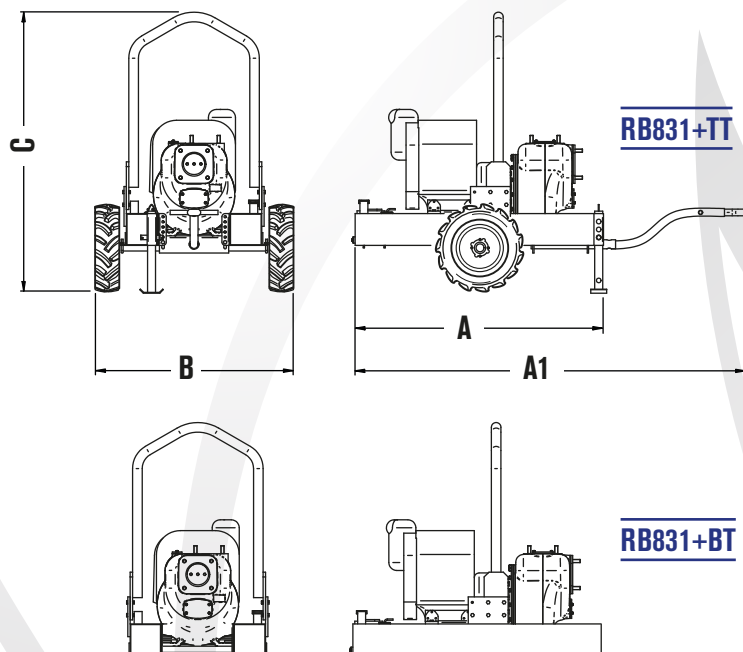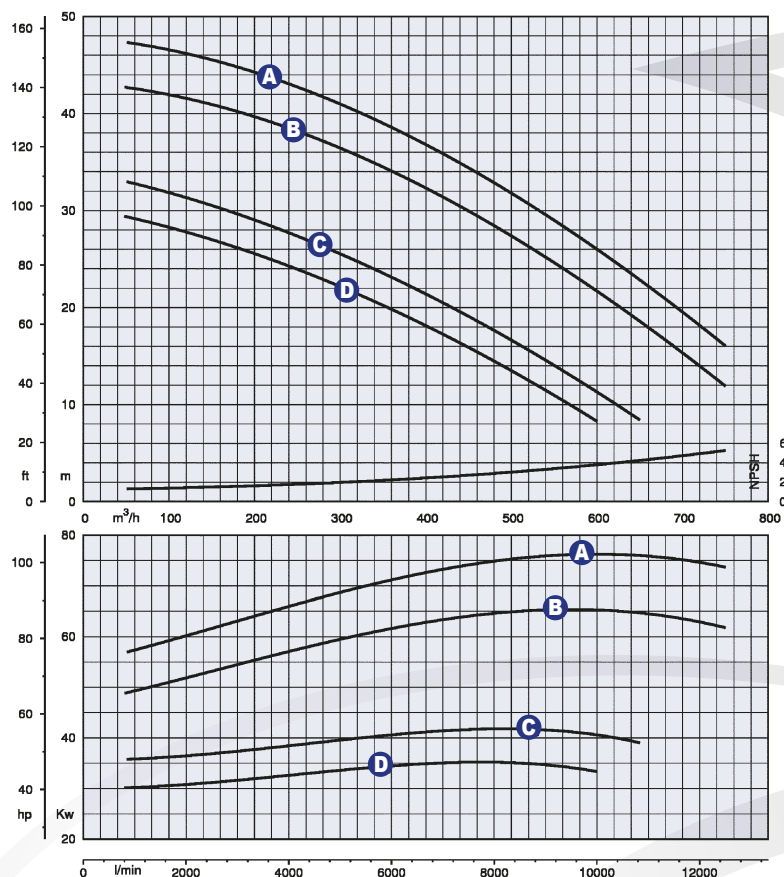

PUMP PERFORMANCE RANGE - DIAGRAMMI PRESTAZIONALI

- A** RB831AGN6M2+TT
- B** RB831AGN4S0+TT
- C** RB831BGY498+TT
- D** RB831BGY49N+TT

Performance tests have been carried out according to
UNI EN ISO 9906 Grade 2.
Tested liquid: clean water, density 1 kg/dm³.


Test eseguiti secondo la norma UNI EN ISO 9906 - livello 2.
Liquido di prova: acqua pulita, densità 1 kg/m³.

DIMENSIONS - DIMENSIONI mm

TYPE - TIPO	A	A1	B	C
+TT	220	340	160	160

Dimensions are indicative and shall not be considered binding.
Dimensioni indicative e non vincolanti.

OPTIONAL ACCESSORIES - ACCESSORI OPZIONALI

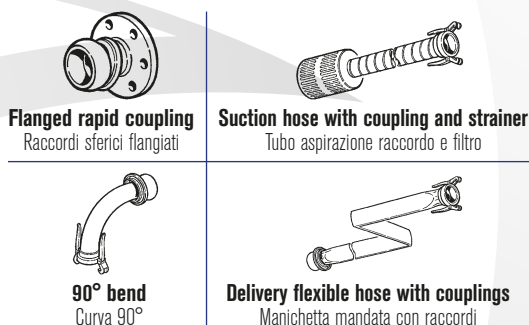

STANDARD MATERIAL OF CONSTRUCTION

Pump body	Cast Iron GJL250
Volute	Nodular cast iron GJS400
Open-blade impeller	Nodular cast iron GJS400
Mechanical Seal	Silicon Carbide/ Viton®
Shaft	Steel C40
Elastomers	Nitrile

Special metallurgies available on demand

MATERIALI STANDARD

Corpo	Ghisa GJL250
Voluta	Ghisa sferoidale GJS400
Girante a pale aperte	Ghisa sferoidale GJS400
Tenuta meccanica	Carburo di silicio / Viton®
Albero	Acciaio C40
Elastomeri	Nitrile

Altre versioni disponibili su richiesta.

10.2018 - Rev. 02-B