

SELF PRIMING ENGINE DRIVEN PUMPS

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI

RB416+G

ROBUSTA
Hydraulic System

VIESSE
POMPE • ITALIA



The self priming pumps "Robusta", are designed to comply to the hardest and heavy duty applications, such as: building, emergency and industrial sectors.

The open-blade double-curvature impeller, unique across the world, ensures a superior priming ability voiding the need of a foot valve installation. The high thickness of the pump body and of the impeller blades, allow the handling of more abrasive fluids and large passage of solids.

FEATURES

- ✓ EN-JL1030 cast iron construction according to UNI EN 1561 with modular body.
- ✓ Replaceable screw-less armoured internal volute in EN-JS1030 nodular cast iron according to UNI EN 1563.
- ✓ Mechanical seal in high resistance hard metal.
- ✓ Large-size inspection hatches to facilitate cleaning and inspection.
- ✓ Standardised EN1092-1:2003 flanged inlet and outlet with built in threaded rod.
- ✓ Rapid self-priming up to 8 meters in vertical position.



Le pompe autoadescenti "Robusta" sono realizzate per le applicazioni più gravose e difficili nei settori: edilizia, emergenza e industria. La girante a pale aperte e doppia curvatura, unica al mondo, garantisce un'altissima capacità di adescamento senza necessità della valvola di fondo. Lo spessore del corpo e delle pale della girante permettono di pompare anche i fluidi più abrasivi con elevato passaggio di corpi solidi.

CARATTERISTICHE

- ✓ Costruzione in ghisa EN-JL1030 secondo UNI EN 1561 con corpo modulare.
- ✓ Voluta interna corazzata sostituibile senza viti, in ghisa sferoidale EN-JS1030 secondo UNI EN 1563.
- ✓ Tenuta meccanica ad alta resistenza.
- ✓ Portine di ispezione di grandi dimensioni per facilitarne la pulizia e l'ispezione.
- ✓ Bocche flangiate norm. EN1092-1:2003 con prigionieri.
- ✓ Innescamento rapido fino a 8 metri verticali.

MODELS - MODELLI

Code - Codice **RB416BALKH44+G**

PUMP - POMPA

RPM - Giri/min	3000
P MAX pump - pompa (kW)	8.3
Q MAX (m³/h)	160
H MAX (m)	24
Ø Inlet/outlet - Bocche asp./man. DN (mm -")	100 (4")
Ø Impeller - Girante (mm)	148
Free solids passage MAX size (mm) Passaggio solidi MAX (mm)	50 x 30

ENGINE DRIVEN - MOTORIZZAZIONE

Brand - Marca	Lombardini - Kohler CH440
N. cylinders - N. cilindri	1
Displacement - Cilindrata (cc)	429
Motor power - Potenza motore MAX (kW)	10.5
Cooling - Raffreddamento	Air - Aria
Fuel - Carburante	Petrol - Benzina
Starting system - Avviamento	Recoil - Autoavvolgente

PUMP SET UP AVAILABLE - ALLESTIMENTO POMPE

Coupling versions Accoppiamento	Direct / Monobloc Diretto / Monoblocco
Tank capacity - Capacità serbatoio (L)	7.0
Total weight (kg) ** Peso totale (kg) **	85
Tubular light weight carrying frame - Base tubolare	✓

** Empty tank - Serbatoio vuoto

SELF PRIMING ENGINE DRIVEN PUMPS MOTOPOMPE AUTOADESCANTI

RB416+G

ROBUSTA
Hydraulic System

VIESSE
POMPE • ITALIA

PUMP PERFORMANCE RANGE - DIAGRAMMI PRESTAZIONALI

A RB416BALKH44+G

Performance tests have been carried out according to
UNI EN ISO 9906 Grade 2.
Tested liquid: clean water, density 1 kg/dm³.


Test eseguiti secondo la norma UNI EN ISO 9906 - livello 2.
Liquido di prova: acqua pulita, densità 1 kg/m³.

DIMENSIONS - DIMENSIONI mm

TYPE - TIPO	A	B	C
+G	800	600	700

Dimensions are indicative and shall not be considered binding.
Dimensioni indicative e non vincolanti.

OPTIONAL ACCESSORIES - ACCESSORI OPZIONALI

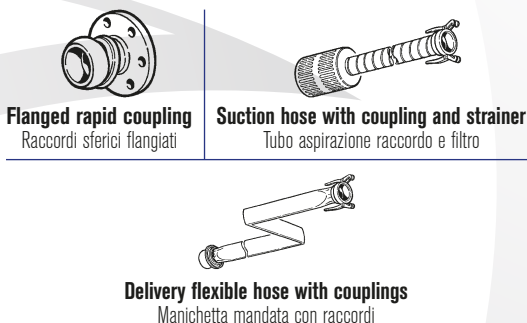

STANDARD MATERIAL OF CONSTRUCTION

Pump body	Cast Iron GJL250
Volute	Nodular cast iron GJS400
Open-blade impeller	Nodular cast iron GJS400
Mechanical Seal	Silicon Carbide/ Viton®
Shaft	Steel C40
Elastomers	Nitrile

Special metallurgies available on demand

MATERIALI STANDARD

Corpo	Alluminio anticorrosione
Voluta	Alluminio autotemperante
Girante a pale aperte	Alluminio autotemperante
Tenuta meccanica	Carburo di silicio / Viton®
Albero	Acciaio C40
Elastomeri	Nitrile

Altre versioni disponibili su richiesta.

